




Funded by
the European Union

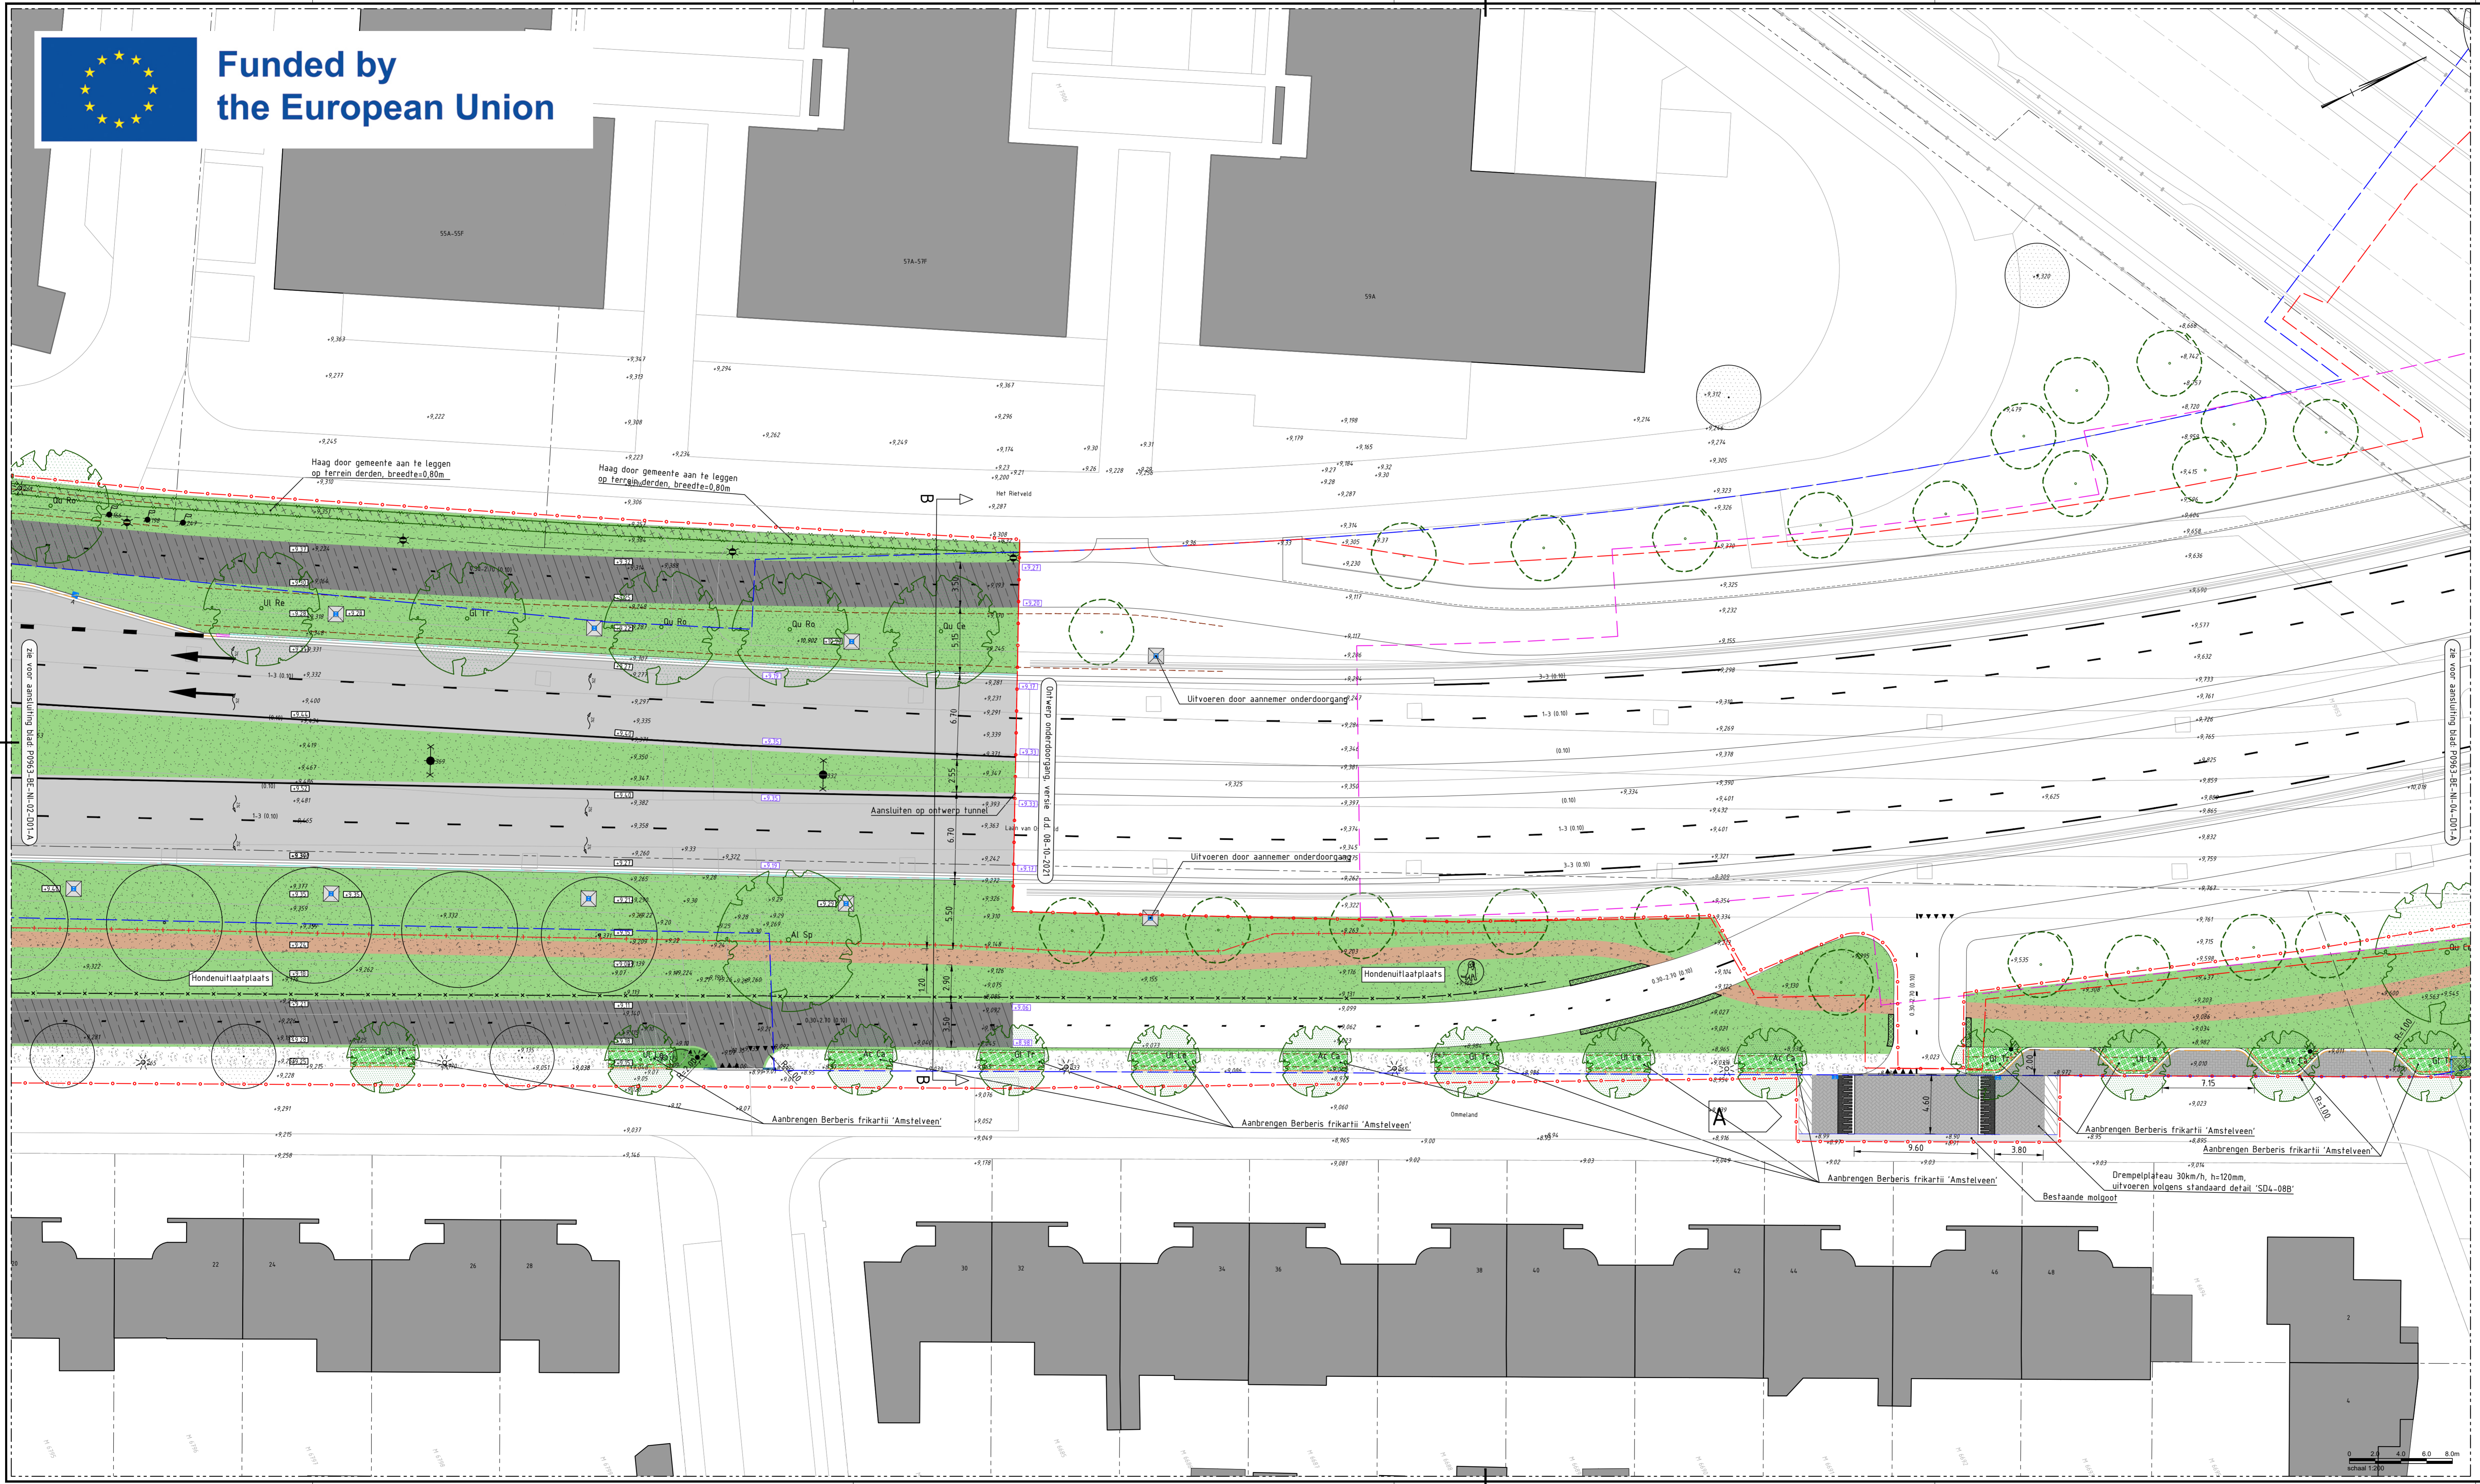

LEGENDA

Algemeen

- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Nieuwe hoogte tunnel
- Perceelgrens
- Werkgrens
- Systeemgrens tunnel
- Werkgrens tunnel
- Betoelconstruatie tunnel

Bestaande situatie

- Bestaande betontegels 300x300mm
- Bestaande heesters
- Bestaande wand
- Bestaand straatlokk met prefab beton oeverandspaat
- Bestaande lichtmast
- Bestaande boom

Riolering

- Aanbrengen rioolstraalkolk type T 127190 H-line GB (450x350x900mm), geschikt voor trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen straatlokk type T 127190 H-line GB (450x350x900mm), geschikt voor RW5-band 100/225x250mm
- Aanbrengen straatlokk type Asoway S1000 GB (450x300x900mm) met prefab beton oeverandspaat
- Aanbrengen inspectieput beton
- Aanbrengen uitsluitvoorziening, 1.2x 100A riolerings type Hanelis 2 600-900, talud 12

Verhardingen

- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, 35mm SMA-NL D2D, 10mm AC22 Base OL-B, 10mm AC22 Base OL-C (1x 70mm), 30mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5
- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, 35mm SMA-NL TB, 10mm AC22 Base OL-B, 10mm AC22 Base OL-A, 250mm menggranulaat 0/315 (Geels hergebruikt)
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, 35mm SMA-NL BG
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden, 30mm AC11 Surf OL-A, 10mm AC22 Base OL-A, 250mm menggranulaat 0/315 (Geels hergebruikt)
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, 35mm SMA-NL TB, kleur: zwart
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden, 30mm AC11 Surf OL-A, kleur: rood, 10mm AC22 Base OL-A, 250mm menggranulaat 0/315
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, 30mm AC11 Surf OL-A, kleur: rood
- Aanbrengen betontegels 300x300x20mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteens -en kopersverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonverharding, 6x200mm, kleur: grijs (t.p.v. middelenplaat)
- Herstraten bestaande verharding
- Aanbrengen halfverharding, 45mm top laag Achterhoek pastvast 0/8, 120mm onderlaag Achterhoek pastvast 0/8
- Aanbrengen halfverharding hupel, 50mm Grauwzand 0/12,5, 250mm menggranulaat 0/315
- Aanbrengen grasbetondekken, 400x600x120mm halfsteensverband, kleur: grijs

Kantopsluitingen


- Aanbrengen rijwielpadband 30/80x200mm, kleur: grijs
- Stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16
- Aanbrengen ooploopband 40/120x250mm, kleur: grijs
- Stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16
- Aanbrengen ooploopband 50/200x250mm, kleur: grijs
- Stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
- Stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16
- Aanbrengen ooploopband 60x200mm, kleur: grijs

Greeninrichting

- Aanbrengen gras, bloemenrijk grasmengsel (2,0-2,5 kg/m²)
- Aanbrengen wide flora (Wegfare)
- Aanbrengen heesters, door derden
- Aanbrengen haag, door derden
- Planten nieuwe boom, door derden
- Planten nieuwe boom, door derden
- Planten nieuwe boom, door derden
- Planten nieuwe boom, door derden
- Aanbrengen boomplantvak
- Aanbrengen wortelscherm, type: GBU Root 600 HOPE met rib, d.10m, h.600

Inrichting

- Aanbrengen geluidscherm H:2,00m, type: Eivind-Planta, Eural BV
- Aanbrengen pad met draad, H:1,00m
- Aanbrengen gaashekwerk, H:1,00m, voorzien van klimop (Hedera Helix), door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H:10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H:10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, dubbele uithouder, H:10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmasttallatie, indicatief, door derden, zie tekening P0963-BE-W-01-D01-P0963-BE-W-02-020

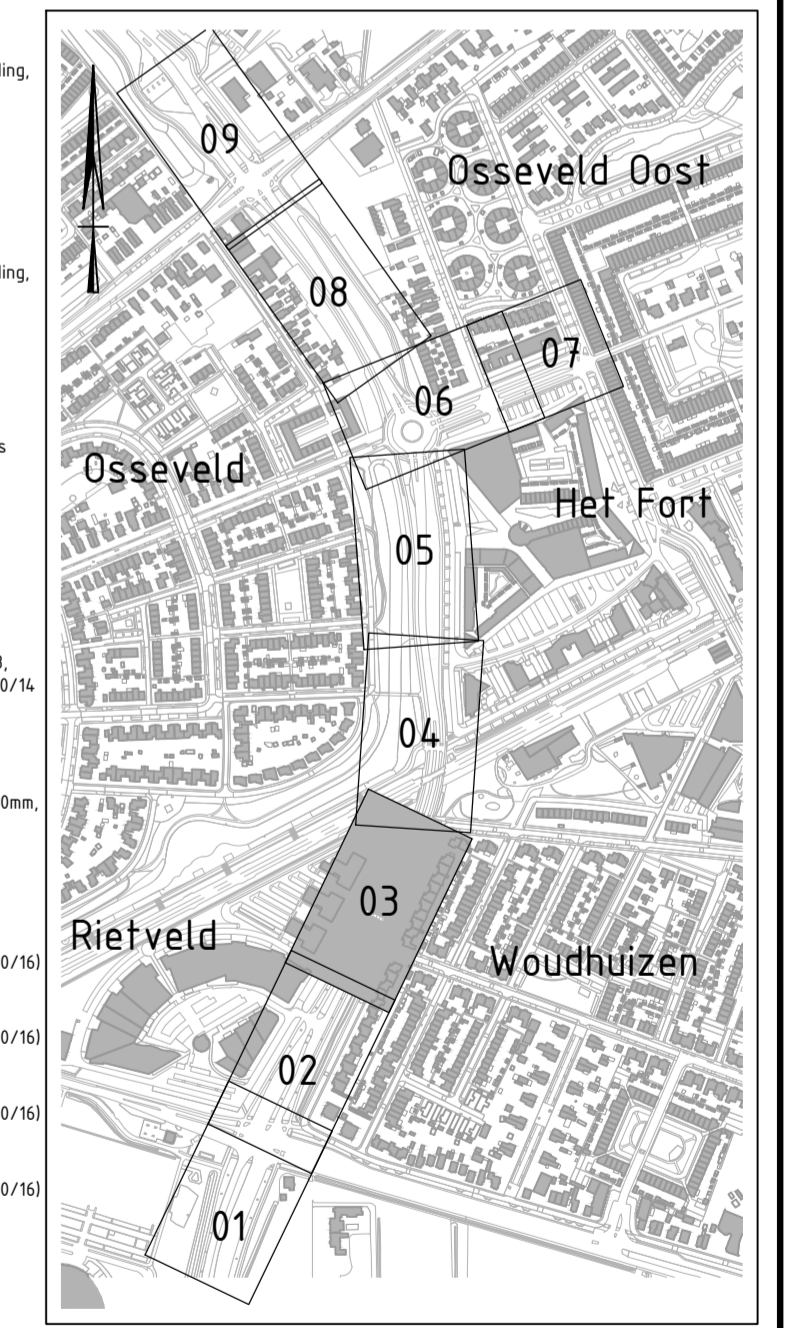

Maten in m, materiaalmaten in mm, poltmaten in m L.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Wijzigingen

Code	Omschrijving	Datum	Geleend	Gecontroleerd
A	N.V. Toegevoegd drempelplaatje en parkeervakken Ommeleand	31-03-2022	J. Peters	S. Bolder

Oprichter: Gemeente Apeldoorn

Project: LAAN VAN OSSEVELD

Onderwerp: BESTEKSTEKENINGEN
Bovengrondse situatie blad 3 van 9

Geleend:	Datum:
J. Peters	25 februari 2022
S. Bolder	25 februari 2022

Schaal: 1:200
Status: DEFINITIEF
Formaat: A1.0
Versie: 01
Projectcode: P0963
Soort document: TEKENING

Tekeningnummer: P0963-BE-NI-03-D01-A

Logo: Apeldoorn, CIVIL MANAGEMENT, dag.nl