




Funded by
the European Union

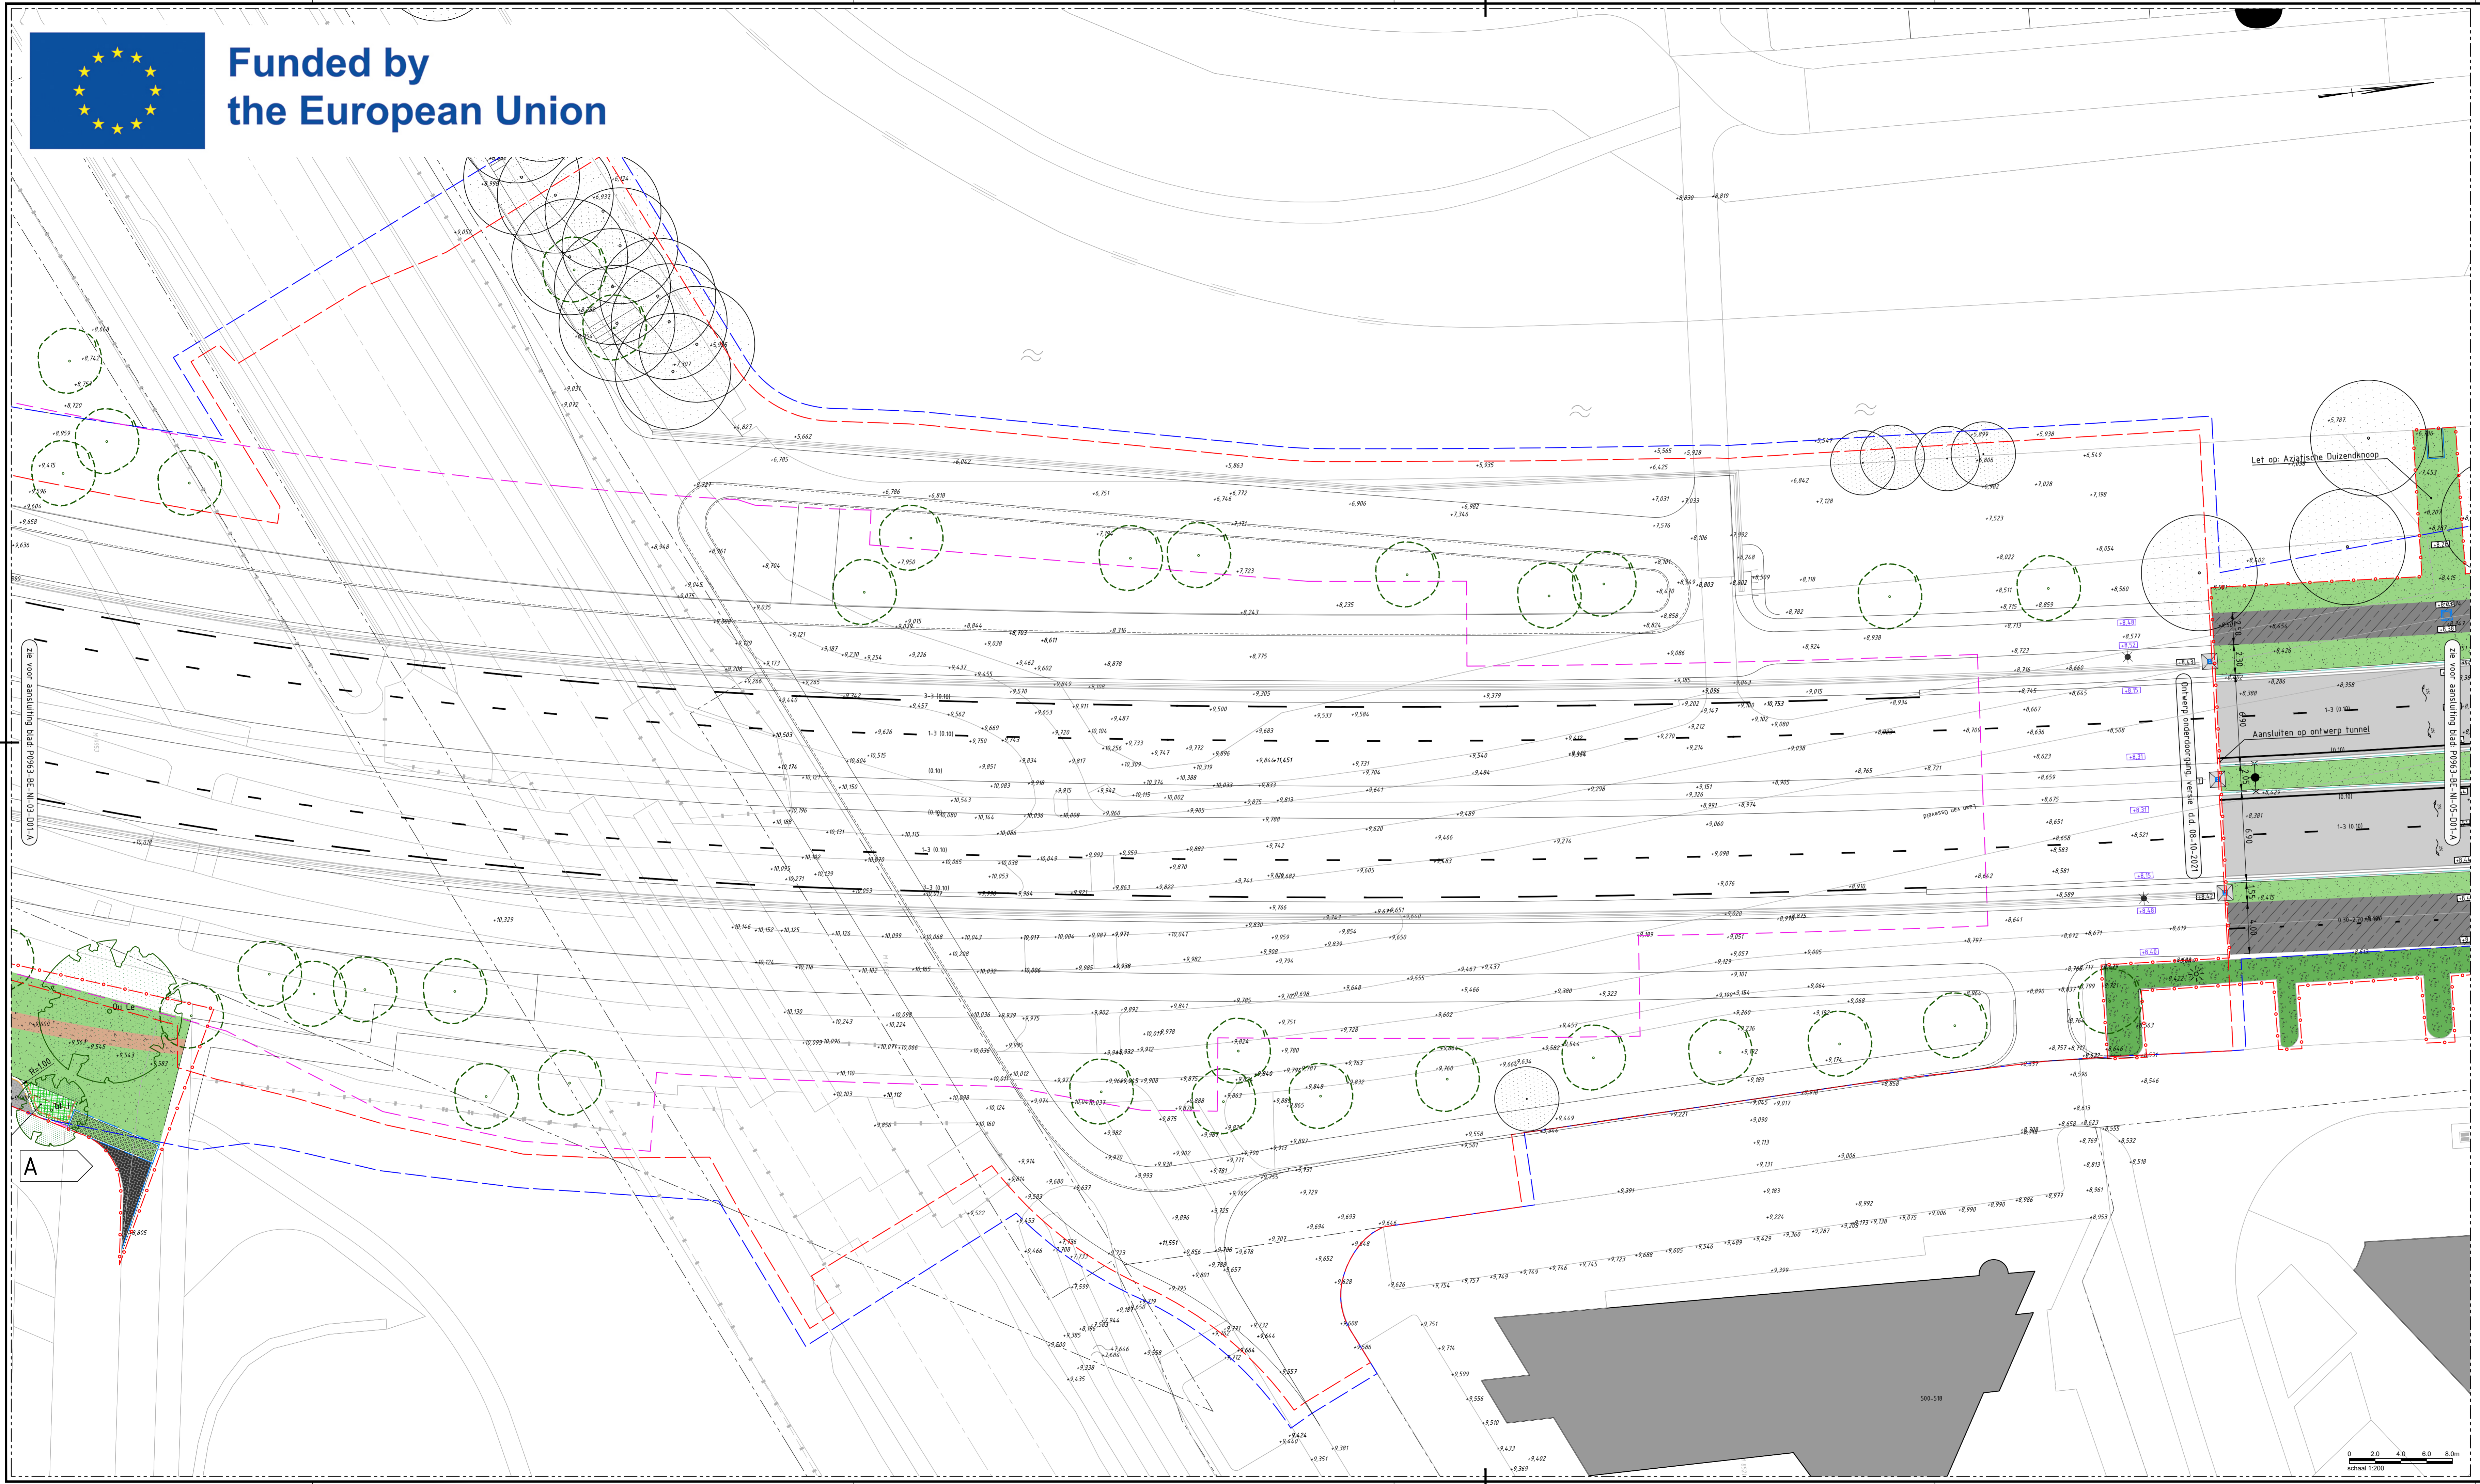

LEGENDA

Algemeen

- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Nieuwe hoogte tunnel
- Perceelgrens
- Systeimgrens tunnel (werkings Hegevan)
- Werkingsgrens
- Werkingsgrens tunnel
- Betoonconstructie tunnel

Bestaande situatie

- Bestaande betontegels 300x300mm
- Bestaande heesters
- Bestaande wand
- Bestaande straatloek met prefab beton oeverafsluit
- Bestaande lichtmast
- Bestaande boom

Riolering

- Aanbrengen rioleerbuik type T 127/190 H-line GB (150x350x900mm), geschikt voor trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen straatloek type T 127/190 H-line GB (150x350x900mm), geschikt voor RW5-band 180/225x250mm
- Aanbrengen straatloek type Aquaray S1300 GB (450x200x900mm met prefab beton oeverafsluit)
- Aanbrengen inspectieput beton
- Aanbrengen uitsluitvoorziening, 1.2x 100A metering type Hanlois 2 600-900, talud 1:2

Verhardingen

- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, 35mm SMA-NL D2D, 10mm AC22 Base OL-B, 30mm hydraulisch menggrandaal 0/15
- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, 35mm SMA-NL B1, 10mm AC22 Base OL-B, 30mm hydraulisch menggrandaal 0/15
- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, 35mm SMA-NL B1, 10mm AC22 Base OL-B, 30mm hydraulisch menggrandaal 0/15
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, 35mm SMA-NL B1
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden, 35mm AC11 Surf OL-A, 10mm AC22 Base OL-A, 250mm menggrandaal 0/315 (Geels hardgraaf)
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, 35mm SMA-NL B1, kleur: zwart
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden, 35mm AC11 Surf OL-A, kleur: rood, 10mm AC22 Base OL-A, 250mm menggrandaal 0/315
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, 35mm AC11 Surf OL-A, kleur: rood
- Aanbrengen betontegels 300x300x30mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteens -en keperverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonverharding, 6-200mm, kleur: grijs (t.p.v. middenrijdeleider)
- Herstraten bestaande verharding
- Aanbrengen halfverharding, 15mm top laag Achterhoek pastvast 0/8, 120mm onderlaag Achterhoek pastvast 0/8, 50mm Grawaacka 0/12,5, 250mm menggrandaal 0/315
- Aanbrengen grasbetonplaten, 400x600x20mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Kantopsluitingen

- Aanbrengen rijwielband 30/80x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen rijwielband 40/120x250mm, (stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen ooploopband 40/120x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen ooploopband 50/200x250mm, (stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen ooploopband 80/200x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, (stellen in 0,04m³/m³ schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen ooploopband 60x200mm, kleur: grijs

Greeninrichting

- Aanbrengen gazen, bloemrijk grasmengsel (2,0-2,5 kg/m²)
- Aanbrengen wide flora (10kg/m²)
- Aanbrengen heesters, door derden
- Aanbrengen haag, door derden Soort: zie plantenglijst
- Planten nieuwe boom, door derden Soorten: zie plantenglijst, per boom 25m² doppijs met meststof (naat uitzondering van Acer Capensis Soorten: zie plantenglijst)
- Planten nieuwe boom, door derden(Hegevan) Soorten: zie plantenglijst
- Aanbrengen boomplantvak
- Aanbrengen wortelscherm, type: GBU Hefroot 600 HDPE met rib, d.riem, h.60cm

Inrichting

- Aanbrengen geluidscherm H=2,00m, type: Eivind-Planta, Euralor BV
- Aanbrengen pad met draad, H=1,00m
- Aanbrengen gaashekwerk, H=1,00m, voorzien van knip (Hedera Helix)
- Verplaatsen bestaande lichtmast, door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, dubbele uithouder, H=10,0m, door derden
- Verkeersregelsituatie, indicatief, door derden, (zie tekening P0963-BE-WK-01-D01 - P0963-BE-WK-02-00)

Maten in m, materiaalmaten in mm, polen in m L.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Wijzigingen

Code	Omschrijving	Datum	Geleend	Gecontroleerd
A	NvI Wijziging grabeelvoeten 1 x m, toegankelijkheid onderbouwvoertuig	31-03-2022	J. Peters	S. Bolter

Oprichter: Gemeente Apeldoorn

Project: **LAAN VAN OSSEVELD**

Onderwerp: **BESTEKSTEKENINGEN**
Bovengrondse situatie blad 4 van 9

Geleend	Datum	Geleend	Datum
J. Peters	25 februari 2022	S. Bolter	25 februari 2022

Schaal: 1:200 Status: DEFINITIEF
Formaat: A1.0 Versie: 01
Projectcode: P0963 Soort document: TEKENING

Tekeningnummer: P0963-BE-NI-04-D01-A

Logo: Apeldoorn, CIVIL MANAGEMENT, dag.nl

