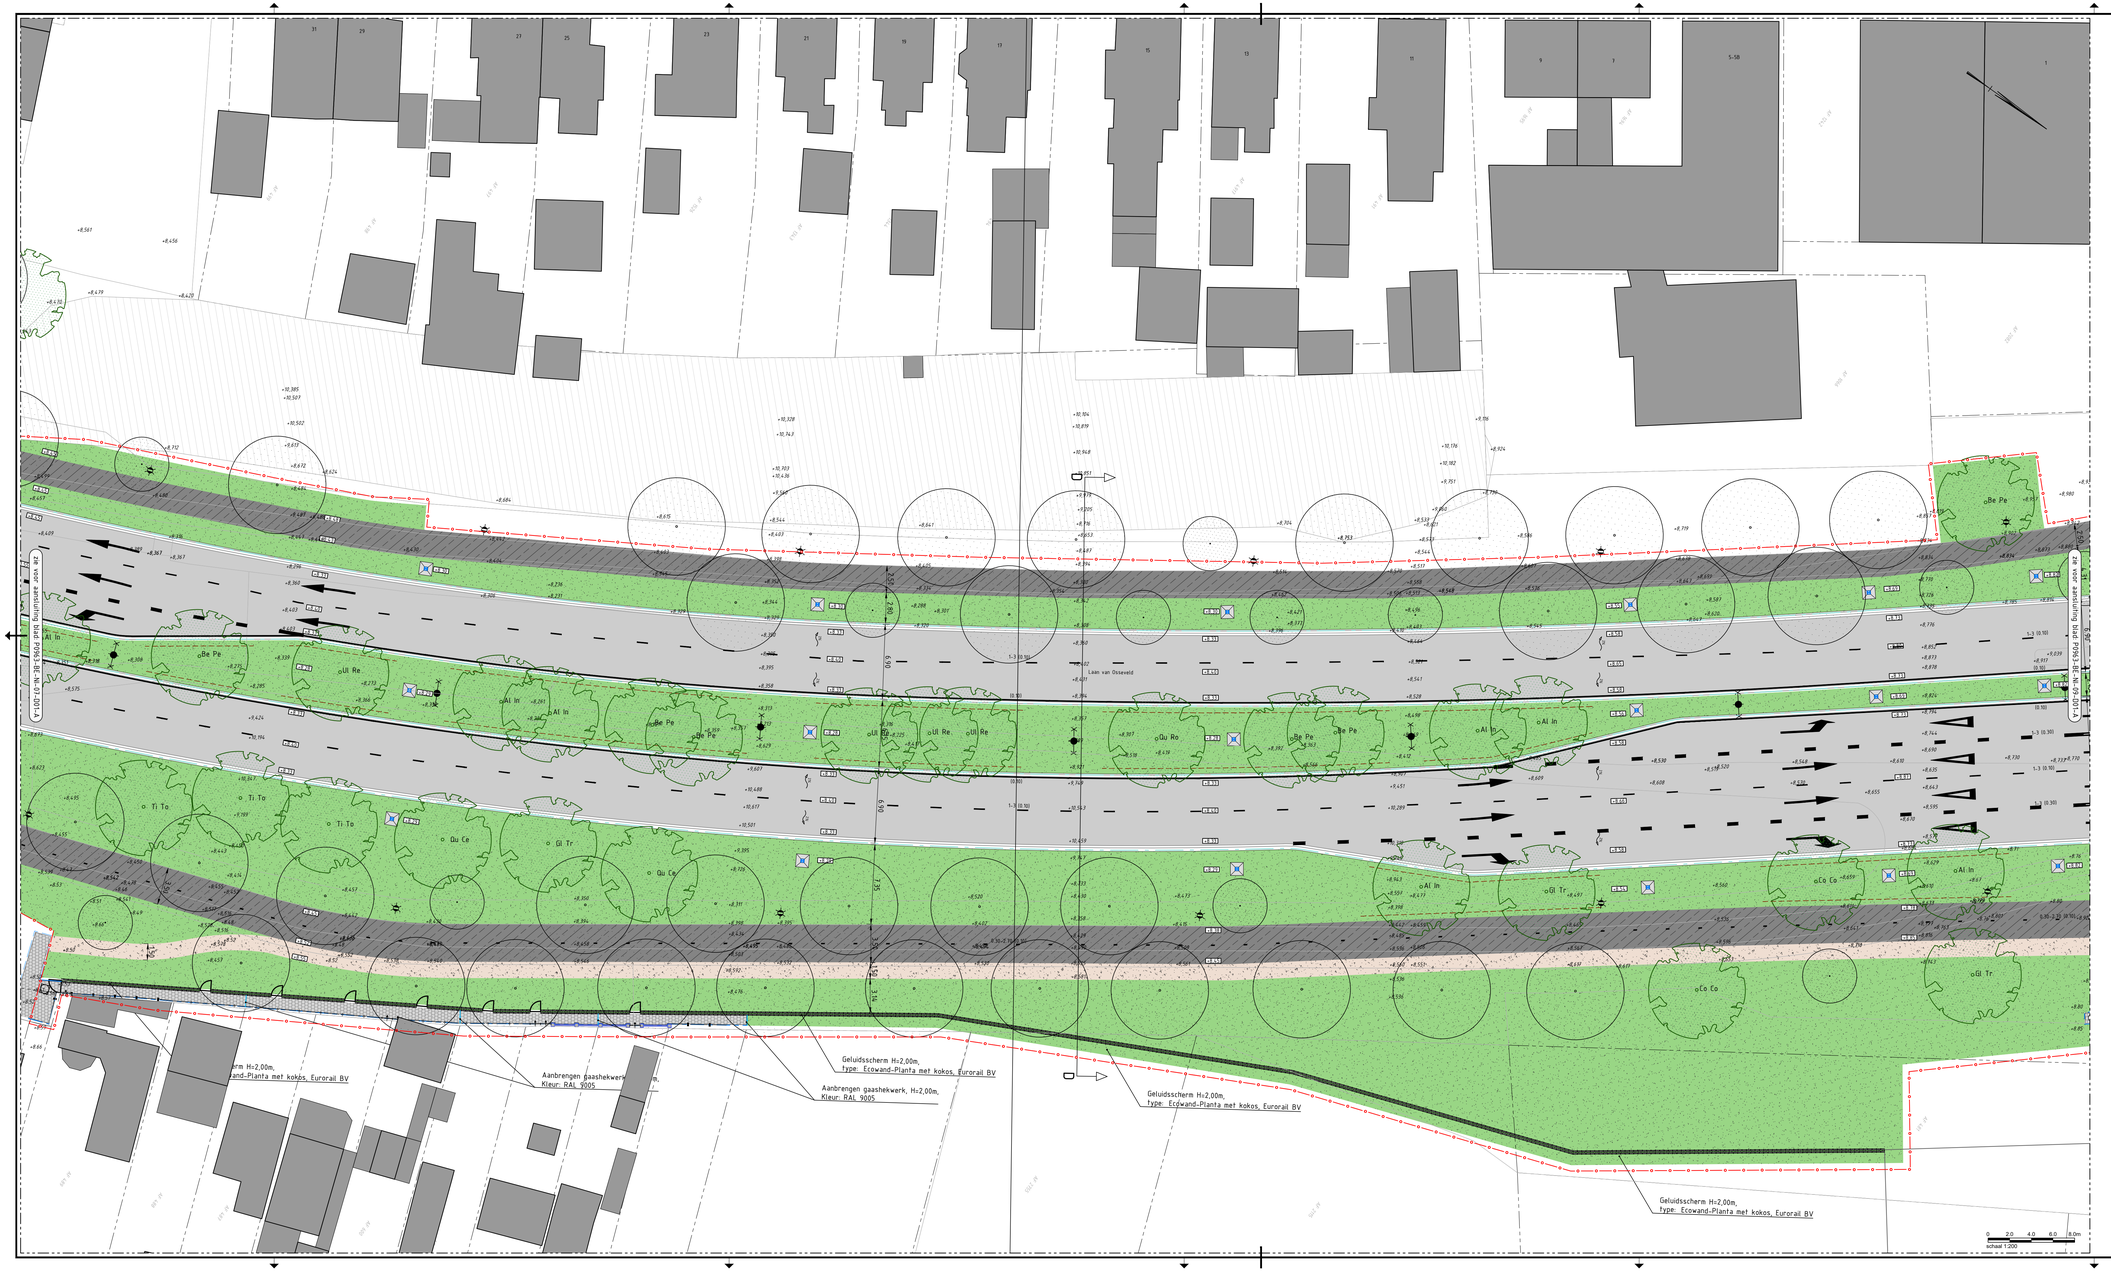

LEGENDA

Algemeen

- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Nieuwe hoogte tunnel
- Perceelgrens
- Werkgrens
- Systeemgrens tunnel (werkgrens Hegenau)
- Werkgrens tunnel
- Betonconstructie tunnel

Bestaande situatie

- Bestaande betonfriegels 300x300mm
- Bestaande heesters
- Bestaande wadi
- Bestaande straatkolk met prefab beton omrandingsplaat
- Bestaande lichtmast
- Bestaande boom

Riolering

- Aanbrengen trottoirkolk, type: T 1275/90 M-line GBI, (450x350x900mm), geschikt voor trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen trottoirkolk, type: T 1275/90 M-line GBI, (450x350x900mm), geschikt voor RWS-band 110/225x250mm
- Aanbrengen straatkolk, type: Aquaway 51300 GBI, 450x300x800mm met prefab beton omrandingsplaat
- Aanbrengen inspectieput beton
- Aanbrengen uitstroomvoorziening, t.b.v. HWA riolering, type: HaleSav Z 600-900, falud 12

Verhardingen

- Aanbrengen asfaltconstructie in rijbaan, - 70mm SMA-NL 0GD - 50mm AC22 Bind TL-IB - 140mm AC22 Base OL-C (2x 70mm) - 300mm hydraulisch menggranulaat 0/45
- Aanbrengen asfaltconstructie in rijbaan, - 70mm SMA-NL 1IB - 70mm AC22 Bind TL-IB - 140mm AC22 Base OL-C (2x 70mm) - 300mm hydraulisch menggranulaat 0/45
- V — Aanbrengen asfaltconstructie rijbaan (Veenhuizerweg) - 70mm SMA-NL 8G+ - 50mm AC16 Bind TL-B - 70mm AC22 Base OL-B - 300mm hydraulisch menggranulaat 0/45
- V — Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, - 35mm SMA-NL 8G+
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden - 30mm AC11 Surf DL-A - 70mm AC22 Base OL-A - 250mm menggranulaat 0/31,5 (deels hergebruik)
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, - 35mm SMA-NL 11B, kleur: zwart
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden - 30mm AC11 Surf DL-A, kleur: rood - 70mm AC22 Base OL-A - 250mm menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, - 30mm AC11 Surf DL-A, kleur: rood
- Aanbrengen betonsteels 300x300x70mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonsiertraatstenen, halfsteens -/+en keperverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonverharding, d=200mm, kleur: grijs (t.p.v. middengeleider)
- Herstraten bestaande verharding
- Aanbrengen halfverharding - 40mm toplaag Achterhoeks padvast 0/8, - 120mm onderlaag Achterhoeks padvast 0/16
- Aanbrengen halfverharding (hup) - 50mm Grauwacke 5/12,5, - 250mm menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen grasbetonstenen, 400x600x120mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Kantopsluitingen

- Aanbrengen rijwielpadband 30/80x200mm, kleur: grijs Ishellen in 0,04m³/m' schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen oplosband 40/100x250mm, kleur: grijs Ishellen in 0,04m³/m' schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen oplosband 50/200x250mm, kleur: grijs Ishellen in 0,04m³/m' schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs Ishellen in 0,04m³/m' schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur: grijs

Groeninrichting

- Aanbrengen gazon, bloemenrijk grasmengsel (2,5-2,5 kg/are)
- Aanbrengen wilde flora (10kg/are)
- MIX1 — Aanbrengen heesters, door derden
- Aanbrengen haag, door derden Soort: zie plantenlijst
- Planten nieuwe boom, door derden Soorten: zie plantenlijst, per boom 25m2 doorspitter met meststof (met uitzondering van Acer Campestre
- Planten nieuwe boom, door derden(Hegenau) Soorten: zie plantenlijst
- Aanbrengen boomplantvak
- Aanbrengen wortelscherm, type: GBU ReRoot 600 HDPE met rib, d=1mm, h=0,60m

Inrichting

- Aanbrengen geluidsscherm H=2,00m, type: Ecowand-Planta, Eurorail BV
- Aanbrengen paal met draad, H=1,50m
- Aanbrengen gaashekwerk, H=1,00m
- Aanbrengen gaashekwerk, H=1,00m, voorzien van klimop (Hedera Helix)
- Verplaatsen bestaande lichtmast, door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=8,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, dubbele uithouder, H=10,0m, door derden
- Verkeersregelinstallatie, indicatief, door derden, (zie tekening: P0963-BE-VK-01-D01 - P0963-BE-VK-09-D01)

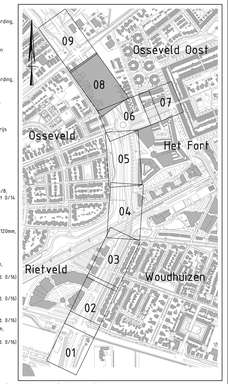

Maten in m; materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Wijzigingen

Code	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd
A	NVI, Versie gewijzigd. Tekening is ongewijzigd.	31-03-2022	J. Peters	S. Bolder

Opdrachtgever:
Gemeente Apeldoorn

Project:
LAAN VAN OSSEVELD

Onderwerp:
BESTEKSTEKENINGEN
Bovengrondse situatie blad 8 van 9

Getekend:	J. Peters	Datum:	25 februari 2022
Goedgekeurd:	S. Bolder	Datum:	25 februari 2022
Schaal:	1:200	Status:	DEFINITIEF
Formaat:	A1.0	Versie:	01
Projectcode:	P0963	Soort document:	TEKENING

Apeldoorn
CIVIL MANAGEMENT
ONDERDEEL VAN dagNL de dagbesteding

Tekeningnummer:
P0963-BE-NI-08-D01-A

Dit document is auteursrechtelijk beschermd.