

LEGENDA

Algemeen

- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Nieuwe hoogte tunnel
- Perceelgrens
- Werkgrens
- Systeemgrens tunnel (werkgrens Hegeman)
- Werkgrens tunnel
- Betoelconstruatie tunnel

Bestaande situatie

- Bestaande betontegels 300x300mm
- Bestaande heesters
- Bestaande wand
- Bestaand straatlokk met prefab beton oerandingspaal
- Bestaande lichtmast
- Bestaande boom

Riolering

- Aanbrengen trafiekoliek, type T 127/90 H-line GB, (1.50x350x900mm), geschikt voor trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen trafiekoliek, type T 127/90 H-line GB, (1.50x350x900mm), geschikt voor RWS-band 180/225x250mm
- Aanbrengen straatlokk, type Asaway S1000 GB, (1.50x200x900mm) met prefab beton oerandingspaal
- Aanbrengen inspectieput beton
- Aanbrengen afvoeropening, type Hanloos 2.600-900, talud 12

Verhardingen

- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, - 35mm SMA-NL D2D - 70mm AC22 Base TL-B - 100mm AC22 Base OL-C (1x 70mm) - 300mm hydraulisch menggrandaaf 0/45
- Aanbrengen asfaltconstructie in ribaan, - 35mm SMA-NL TB - 70mm AC22 Base TL-B - 100mm AC22 Base OL-C (1x 70mm) - 300mm hydraulisch menggrandaaf 0/45
- Aanbrengen asfaltconstructie ribaan (Veenhuizerweg)
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, - 35mm SMA-NL BG
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden - 30mm AL11 Surf OL-A - 70mm AC22 Base OL-A - 250mm menggrandaaf 0/315 (Gasx hardsteen)
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, - 35mm SMA-NL TB, kleur: zwart
- Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden - 30mm AL11 Surf OL-A, kleur: rood - 70mm AC22 Base OL-A - 250mm menggrandaaf 0/315
- Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding, - 30mm AL11 Surf OL-A, kleur: rood
- Aanbrengen betontegels 300x300x20mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteens -/en kopersverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonverharding, d=200mm, kleur: grijs (t.p.v. middengeleider)
- Herstraten bestaande verharding
- Aanbrengen halfverharding - 15mm top laag Achterhoek pastvast 0/8 - 120mm onderlaag Achterhoek pastvast 0/8
- Aanbrengen halfverharding huip - 50mm Grauwzack 0/12,5 - 250mm menggrandaaf 0/315
- Aanbrengen grasbetonstenen, 400x400x20mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Kantopsluitingen

- Aanbrengen rijwielpadband 30/80x200mm, kleur: grijs (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen ooplooppand 40/120x250mm, kleur: grijs (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen ooplooppand 50/200x250mm, kleur: grijs (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)
- Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur: grijs

Aanbrengen RWS-band 110/225x250mm, kleur: grijs (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen verlaagde band 40/120x250mm, d.n.v. verloopband, (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen verlaagde band 100x200mm, d.n.v. verloopband, (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen verlaagde band 180/200x250mm, d.n.v. verloopband, (stellen in 0,04m/m schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen kantlaag, dubbelklinker 210x210x80mm, 1-streuk


Aanbrengen kantlaag, dubbelklinker 210x210x80mm, 2-streken

Groeninrichting

- Aanbrengen gazon, bloemenrijk grasengras (2,0-2,5 kg/are)
- Aanbrengen wide flora (Wegfare)
- Aanbrengen heesters, door derden
- Aanbrengen haag, door derden Soort: zie plantenglijst
- Planten nieuwe boom, door derden Soorten: zie plantenglijst, per boom 25m2 doorspitter met meststof (na uitzondering van Acer Campestre Soorten: zie plantenglijst)
- Planten nieuwe boom, door derden(Hegeman) Soorten: zie plantenglijst
- Aanbrengen boomplantvak
- Aanbrengen wortelscherm, type: GBJ ReRoot 600 HDPE met rb, d=1mm, h=600m

Inrichting

- Aanbrengen geluidscherm H=2,00m, type: Eivind-Planta, Eural BV
- Aanbrengen paal met draad, H=1,00m
- Aanbrengen gashekwerk, H=1,00m
- Aanbrengen gashekwerk, H=1,00m, voorzien van klimop (Hedera Helix), door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=10m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=10,0m, door derden
- Aanbrengen lichtmast, dubbele uithouder, H=10,0m, door derden
- Verkeersregulatie, indicatief, door derden. (zie tekening P0963-BE-W-01-D01 - P0963-BE-W-02-020)

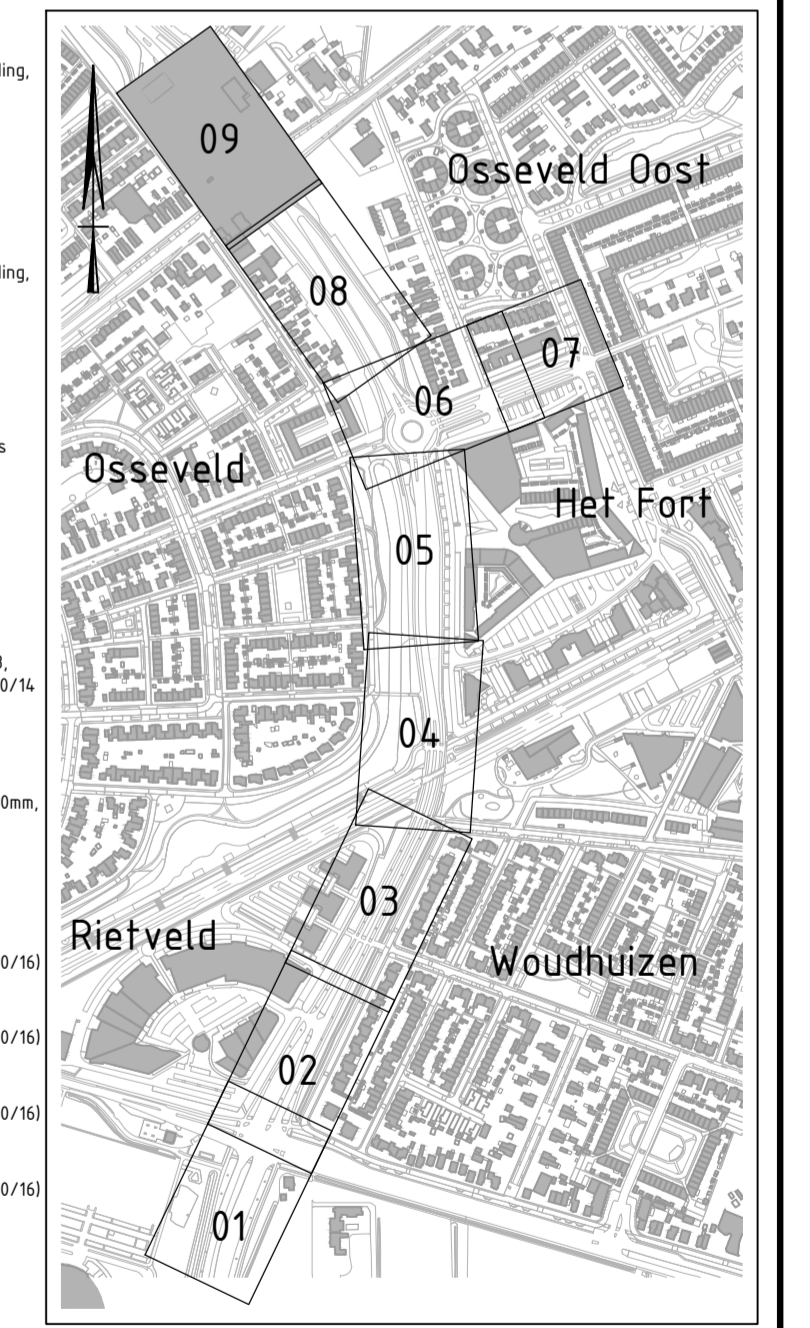

Maten in m, materiaalmaten in mm, polmaten in m L.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Code	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd
A	NVJ Wijziging asfaltverharding t.v. tankstation	31-03-2022	J. Peters	S. Bolker

Oprachtgever: **Gemeente Apeldoorn**

Project: **LAAN VAN OSSEVELD**

Onderwerp: **BESTEKSTEEKENINGEN**
Bovengrondse situatie blad 9 van 9

Geleend:	J. Peters	Datum:	25 februari 2022
Goedgekeurd:	S. Bolker	Datum:	25 februari 2022
Schaal:	1:200	Status:	DEFINITIEF
Formaat:	A1.0	Versie:	01
Projectcode:	P0963	Soort document:	TEKENING

Tekeningnummer: **P0963-BE-NI-09-D01-A**